






-
nutzen
Sie
die
persönliche
Beratung
im
Markt.

Neigung mind. 7°

Konterlattung

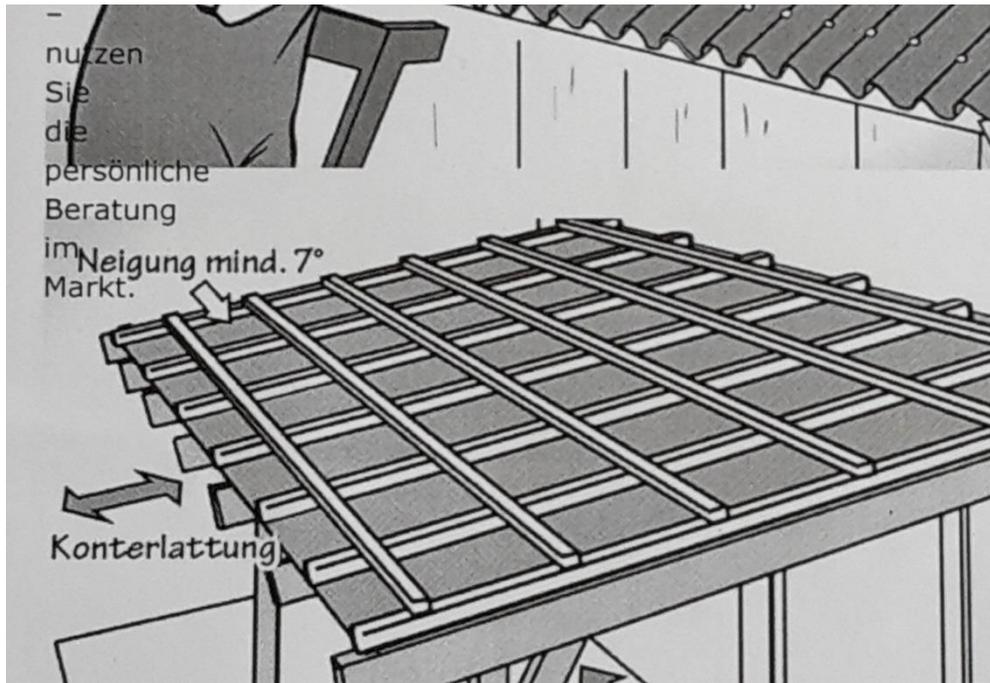

Schritt 1 -

Für den Einsatz
Grad betragen, ;
Lattenkonstrukt
parallel zur Trau
resistent gegen
4,5 cm. Für die
Zu beachten sin
ausreichende B